

# MARFIX

BUILDING FINISHING SYSTEMS



# مار فكس

أنظمة تشطيبات المباني

**MARFIX-PLUS 100 :**


**POLYSTYRENE PANELS ADHESIVE FOR  
EXTERIOR INSULATION OF BUILDINGS**

**مار فكس - بلس ١٠٠ :**

**لاصق ألواح البوليسترين الخاص بنظام  
العزل الخارجي للمباني**

CEMENT MIXTURE ADHESIVE READY TO USE BY ADDING WATER TO INSTALL THE INSULATION PANELS MADE OF FOAM OR POLYSTYRENE ON ALL PARTS OF EXTERNAL BUILDINGS

خلطة إسمنتية جاهزة للاستخدام بإضافة الماء من أجل تثبيت ألواح العزل المصنوعة من الفوم أو البوليسترين على جميع أجزاء المباني الخارجية

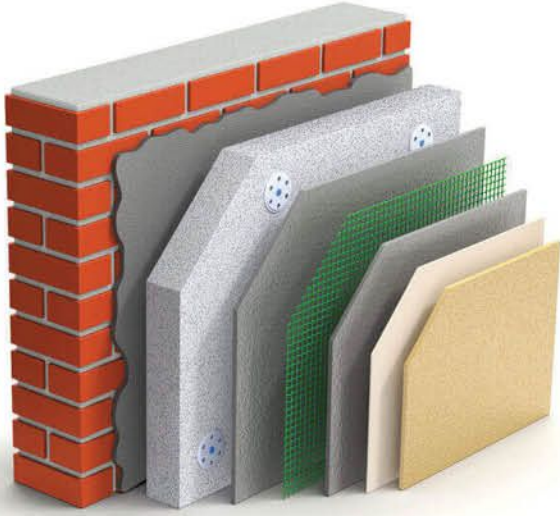

1. Super adhesion strength.
2. Economical and fast work.
3. Non-toxic and environmentally friendly.
4. Weatherproof and moisture proof.
5. Exterior & Interior Apply.
6. Used for large and small insulation Panels.
7. Long drying time

١. قوة التصاق فائقة.
٢. اقتصادي وسريع بالعمل.
٣. غير سام و صديق للبيئة.
٤. مقاوم للعوامل الجوية و عازل للرطوبة.
٥. يمكن استخدامه خارجيا و داخليا.
٦. يستخدمه للصلق ألواح العزل الكبيرة والصغيرة.
٧. زمن جفاف طويل



# MARFIX



# مارفكس

## أنظمة تشطيبات المباني

### BUILDING FINISHING SYSTEMS

#### Surface processing:

The surface must be dry and clean of any disintegrated materials, dust, and paints and not used on gypsum surfaces.

#### How to use :

- \* The surface to be tiled should be cleaned with dust, broken parts and any traces of foreign substances that may affect adhesion.
- \* Wet surfaces to be sprayed with clean water before mixing.
- \* Mix one bag (20 kg) of adhesive to 6 - 7 liters of clean water and be mixed manually or mechanically using an electric drill for 5 to 10 minutes until the mixture is homogeneous, leave the mixture for 5-10 minutes and be mixed again (without Add water).
- \* The Mortar is applied to the sides of the insulation plates and a Mortar is placed in the middle to ensure the adhesion process as well as the weight of the plates using the water balance.
- \* Tile can be adjusted within 15 minutes of installation.

**Usage:** Indoor and Outdoor.

**Color:** Grey

**Packing:** 20 kg packed in Polly propylene packages.

**Storage:** 12 months in its original closed Bags, in a covered and dry place.

**Warranty:** The information contained in this Sheet is based on our Experiences and technical knowledge, obtained through laboratory examination and bibliographic material. We reserve the right to make changes without prior notice. Any use of this data other than for purposes specified in this Sheet shall be not our responsibility only if authorized by us. We will not accept liability that exceeds the value of the purchased product..

#### تجهيز السطح :

لابد ان يكون السطح جاف ونظيف من أي مواد مفككة ومن الأتربة والدهون والدهانات ولا يستخدم على الأسطح الجبسية.

#### طريقة الاستخدام :

- \* حضر السطح المراد تبيطه بتنظيفه من الغبار ، الأجزاء المفككة وأي آثار لمواد غريبة قد تؤثر على قابلية الالتصاق.
- \* رطب الأسطح المراد عزلها بالرش بالماء النظيف قبل فرد الخليط .
- \* اخلط كيس واحد (٢٠ كجم) من اللاصق إلى ٦ - ٧ لتر من الماء النظيف ويتم الخلط يدويا أو ميكانيكيا باستخدام مثقب كهربائي لمدة من ٥ إلى ١٠ دقائق حتى يصبح الخليط متجانس، ويترك الخليط لمدة ٥-١٠ دقائق ويعاد الخلط مرة أخرى (بدون إضافة ماء).
- \* يتم فرد الخلطة علي جوانب ألواح العزل كما يتم وضع كمية من الخليط بالوسط لضمان عملية الالتصاق وكذلك عمل وزن للألواح باستخدام ميزان الماء.
- \* يمكن تعديل وضع البلاط خلال ١٥ دقيقة من التركيب.

**الاستعمال:** داخلي وخارجي.

**اللون :** اللون الرمادي

**التعبئة :** ٢٠ كغم معبئة في عبوات بولي بربيلين.

**التخزين :** ١٢ شهراً في وعائها المغلق الأصلي، في مكان مغطى وجاف.

**الضمان :** المعلومات المحتواة في هذه النشرة على أساس خبرتنا والمعرفة التقنية، حصلت من خلال فحص المختبر و من المادة البيولوجرافية. نحتفظ بحق إجراء التغييرات بدون الإخطار المسبق. أي استعمال لهذه البيانات عدا الأغراض المحددة في هذه النشرة لن تكون مسئولين عنها إلا إذا فوّض من قبلنا. لن نقبل المسئولية التي تتجاوز قيمة الناتج المشتري.



حاصل على شهادة ISO 9001:2008



Contact Us

