

MARFIX

BUILDING FINISHING SYSTEMS



مارفكس

أنظمة تشطيبات المباني

MARFIX-PLUS 100 :



**POLYSTYRENE PANELS ADHESIVE FOR
EXTERIOR INSULATION OF BUILDINGS**

مارفكس - بلس ٢٠٠ :

**لاصق شبك الفايبر والزوايا الخاص بنظام
العزل الخارجي للمباني**

CEMENT MIXTURE ADHESIVE READY TO USE BY ADDING WATER, TO FIX THE FIBRE MESH AND PVC CORNERS ON INSULATION PANELS MADE OF FOAM OR POLYSTYRENE ON ALL PARTS OF EXTERNAL BUILDINGS

خطة إسمنتية جاهزة للاستخدام بإضافة الماء من أجل
تثبيت شبك الفايبر والزوايا على ألواح الفوم أو البوليسترين
لنظام العزل مارفكس-بلس

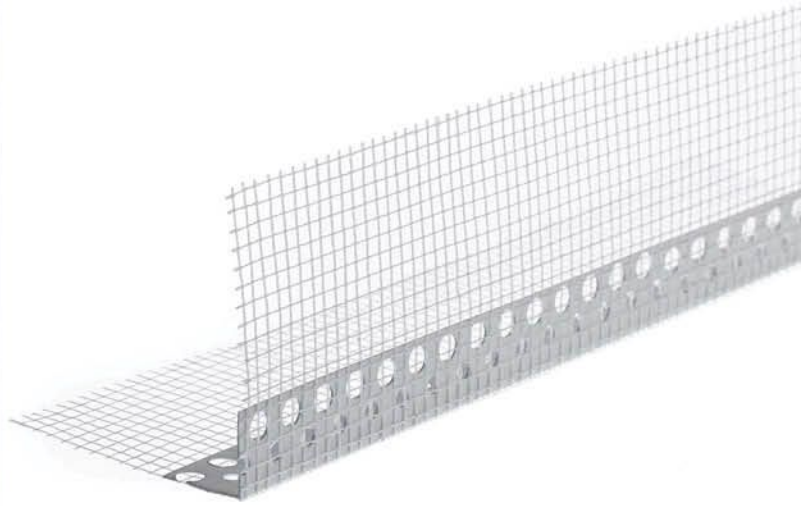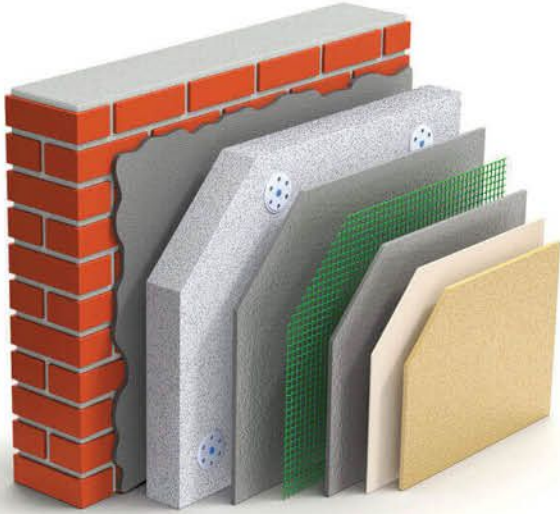

1. Super Adhesion Strength.

١. قوة التصاق فائقة.

2. Economical And Fast Work.

٢. اقتصادي وسريع بالعمل.

3. Non-Toxic And Environmentally Friendly.

٣. غير سام وصديق للبيئة.

4. Weatherproof And Moisture Proof.

٤. مقاوم للعوامل الجوية و عازل للرطوبة.

5. Exterior & Interior Apply.

٥. يمكن استخدامه خارجيا وداخليا.

6. Long Drying Time

٦. زمن جفاف طويل

MARFIX



مارفكس

أنظمة تشطيبات المباني

BUILDING FINISHING SYSTEMS

Surface processing:

The surface must be dry and clean of any disintegrated materials, dust, fats and paints and not used on gypsum surfaces.

How to use :

* The surface to be tiled should be cleaned with dust, broken parts and any traces of foreign substances that may affect adhesion.

* Wet surfaces to be sprayed with clean water before mixing.

* Mix one bag (20 kg) of adhesive to 6 - 7 liters of clean water and be mixed manually or mechanically using an electric drill for 5 to 10 minutes until the mixture is homogeneous, leave the mixture for 5-10 minutes and be mixed again (without Add water).

* The Mortar is applied to the sides of the insulation plates and a Mortar is placed in the middle to ensure the adhesion process as well as the weight of the plates using the water balance.

* Tile mode can be adjusted within 15 minutes of installation.

Usage: Exterior & Interior Apply.

Color: White / Grey

Packing: 20 kg packed in Polly propylene packages.

Storage: 12 months in its original closed Bags, in a covered and dry place.

Warranty: The information contained in this Sheet is based on our Experiences and technical knowledge, obtained through laboratory examination and bibliographic material. We reserve the right to make changes without prior notice. Any use of this data other than for purposes specified in this Sheet shall be not our responsibility only if authorized by us. We will not accept liability that exceeds the value of the purchased product..

تجهيز السطح :

لابد أن يكون السطح جاف ونظيف من أي مواد مفككة ومن الأتربة والدهون.

طريقة الاستخدام :

• اخلط كيس واحد (٢٠ كجم) من اللاصق إلى ٦ - ٧ لتر من الماء النظيف ويتم الخلط يدويا أو ميكانيكيا باستخدام مثقب كهربائي لمدة من ٥ إلى ١٠ دقائق حتى يصبح الخليط متجانس، ويترك الخليط لمدة ٥-١٠ دقائق ويعاد الخلط مرة أخرى (بدون إضافة ماء).

• يتم فرد الخليط فوق ألواح البوليسترين أو الفلين ومن ثم يتم وضع شبك الفايبر فوق الخليط قبل أن يجف ويتم تثبيته بالمسطرين بحيث تتغلغل الخلطة بفتحات الشبك.

• يتم فرد الخليط فوق الشبك بحيث بسماكة من ٢ - ٣ ملم ويترك حتى يجف.

• يتم رش العمل بالماء باليوم التالي ولمدة ٣ أيام متتالية.

الاستعمال:

داخلي وخارجي.

اللون: اللون ابيض أو رمادي

التعبئة: ٢٠ كجم معبئة في عبوات بولي بروبيلين.

التخزين: ١٢ شهرا في وعائها المغلقة الأصلي، في مكان مغطى وجاف.

الضمان: المعلومات المحتواة في هذه النشرة على أساس خبرتنا والمعرفة التقنية، حصلت من خلال فحص المختبر ومن المادة الببليوغرافية. نحفظ بحق إجراء التغييرات بدون الإخطار المسبق. أي استعمال لهذه البيانات عدا الأغراض المحددة في هذه النشرة لن تكون مسئولين عنها إلا إذا فوّض من قبلنا. لن نقبل المسئولية التي تتجاوز قيمة الناتج المشتري.



حاصل على شهادة ISO 9001:2008



Contact Us

