

MARFIX

BUILDING FINISHING SYSTEMS



مار فكس

أنظمة تشطيبات المباني

6- Decorative Adhesive (MarFix-Coat).

٦- لاصق ديكوري (مارفكس - كوت) .

SINGLE LAYER COLOR PLASTERING MORTAR WITH HIGH ADHESION FOR BUILDING FACADES COATING (INTERIOR & EXTERIOR) FOR PROTECTION AGAINST WEATHER CONDITIONS.

طبقة إسمنتية ملونة مقاومة للماء ذات التصاق عالي لتكسية واجهات المباني لديكورات الواجهات الداخلية والخارجية وحمايتها من العوامل الجوية



1. Non-Toxic And Environmentally Friendly.
2. Natural Thermal Insulation.
3. High Adhesion To All Kinds Of Walls.
4. Weather And Ultraviolet Resistance.
5. Economically.
6. Gives A Final Surface Through A Single Layer.
7. Homogeneous Color For All Parts Of Work.
8. Flexibility In Modification And Change Commensurate With The Nature Of The Building.
9. Exterior & Interior Apply.

١. غير سام و صديق للبيئة.
٢. عازل طبيعي للحرارة .
٣. التصاق عالي على جميع أنواع الجدران .
٤. مقاوم للعوامل الجوية و الاشعة فوق البنفسجية .
٥. اقتصادي جدا
٦. يعطي سطح نهائي من خلال مرحلة تنفيذ واحدة.
٧. يتمتع بلون متجانس لجميع أجزاء العمل .
٨. مرونة التشكيل والتغيير بما يتناسب وطبيعة المبنى .
٩. يستخدم في الداخل والخارج .



Decorative Adhesive (MarFix - Coat)

لاصق ديكوري (مارفكس - كوت)

General Specifications :-

المواصفات العامة :-

- 1- Dry adhesives (powder) with high adhesion versatile.
- 2- Manufactured according to the agreed standards of Saudi / International standards.
- 3- Waterproof, moisture, fumes and rain.
- 4- High resistance to cracking.
- 5- Used indoors and outdoors and crowded.
- 6- Packing: - 20 kg packed in polypropylene bags.
- 7- Storage: 12 months in original closed bags in a covered and dry place
- 8- Consumption per m2:- (2.0 - 2.5) kg / mm for flat surfaces.

- ١- مواد لاصقة جافة (بودرة) ذات التصاق عالي متعددة الاستخدامات .
- ٢- مصنعة بموجب المواصفات المتفق عليها للمعايير السعودية / العالمية .
- ٣- مقاوم للماء والرطوبة والأبخرة والأمطار .
- ٤- مقاومة عالية للتشققات .
- ٥- يستخدم في الداخل والخارج والمناطق المزدحمة .
- ٦- التعبئة :- ٢٠ كغم معبئة في عبوات بولي بروبيلين .
- ٧- التخزين :- ١٢ شهراً في وعائها المغلق الأصلي في مكان مغطى وجاف .
- ٨- الاستهلاك لكل م٢ :- (٢ - ٢,٥) كغم / ملم - للسطوح المستوية .

Mixing materials:-

خلط المواد :-

Mix one bag (20 kg) of adhesive to (6-7) liters of clean water and be mixed manually or mechanically using an electric drill for (5-10) minutes until the mixture is homogeneous and leave the mixtre for (5-10) minutes and Re - mix Again (without adding water).

اخلط كيس واحد (٢٠ كغم) من اللاصق الى (٦-٧) لتر من الماء النظيف ويتم الخلط يدوياً او ميكانيكياً باستخدام مثقب كهربائي لمدة من (٥-١٠) دقائق حتى يصبح الخليط متجانس ويترك لمدة (٥-١٠) دقائق ويعاد الخلط مرة اخرى (بدون اضافة ماء) .

Colors:-

الألوان :-

It has a homogenous color for all parts of the work and can work special colors through the coloring of the white material in the colors of iron oxide.

يتمتع بلون متجانس لجميع أجزاء العمل ويمكن عمل ألوان خاصة من خلال تلوين المادة البيضاء بألوان أكاسيد الحديد .

Cautions:-

محاذير :-

- 1- Do not use material when there is a possibility of rain or frost.
- 2- Do not use material on gypsum or surfaces with low adhesion.
- 3- Do not use on submersible surfaces in water.
- 4- Use when the temperature is between (5-45) °C.
- 5- Make bases to protect the bottom of the building.
- 6- During use protect areas exposed to strong rain.

- ١- لا تستخدم المادة عندما يكون هناك احتمال لسقوط الامطار او الصقيع .
- ٢- لا تستخدم المادة على الجبس او على الاسطح ذات الالتصاق الضعيف .
- ٣- لا تستخدم على المساحات الغاطسة بالماء .
- ٤- استخدم المادة عندما تكون درجة الحرارة بين (٥-٤٥) درجة مئوية .
- ٥- عمل قواعد لحماية الجزء السفلي من المبنى .
- ٦- اثناء الاستخدام احمي المساحات المعرضة للامطار القوية .



حاصل على شهادة ISO 9001:2008



Contact us



MADE IN SAUDI ARABIA

صنع في المملكة العربية السعودية

Exclusive Agent in Iraq-AL- BALAD AL-RASEEN CO. الوكيل الحصري في العراق - شركة البلد الرصين للتجارة العامة.

هاتف / 07727264064 - 07715085760 - 07807219592

WWW.SAUDIMARFIX.COM

mail: BRMARFIX@gmail.com

Surface processing :-

The surface must be dry and clean of any disintegrated materials, dust, fats, paints and any traces of foreign substances that may affect adhesion and not used on gypsum surfaces

How to use :-

- 1- Wet surfaces to be sprayed with clean water before mixing.
- 2- Spread (MarFix- Coat) manual by trowel
- 3- Thickness should be from (2-4) mm.
- 4- After (30-120) minutes (depending on the base and the surrounding conditions), the surface is scraped by rough trowel ; the ideal time for scraped work is when the mortar no longer sticks to the top of the trowel .
- 5- The entire surface must be scraped under the same conditions so that no color differences occur .
- 6- Wipe brushes after 2 hours of use .

The work shall be as follows:-

- Without joints, work with one layer on the walls above the normal plaster.
- With joints work is in two layers:-

The first layer - apply a colored base layer (MarFix no.5) above normal plaster, after drying A paper tape is installed to make the decorations according to the design.

The second layer - apply a second colored layer (MarFix - Coat) above the first layer, the paper tape is lifted after work and before the second layer is dry.

Warranty :-

Ten years from the date of installation on the walls, from color changing, cracking and falling, Provided that the materials are used in accordance with company's instruction.

تجهيز السطح :-

لابد ان يكون السطح جاف ونظيف من اي مواد مفككة ومن الاتربة والدهون والدهانات واي اثار لمواد غريبة قد تؤثر على قابلية الالتصاق ولا يستخدم على الاسطح الجبسية .

طريقة الاستخدام :-

- ١- رطب الاسطح بالرش بالماء النظيف قبل فرد الخليط .
- ٢- انشر (المارفكس - كوت) باستخدام مسطرين .
- ٣- السماكة يجب ان تكون من (٢-٤) ملم .
- ٤- متى ما تمت تسوية اللياسة بمنتج (المارفكس - كوت) ، وبعد مدة (٣٠-١٢٠) دقيقة (حسب القاعدة والظروف المحيطة) يتم كشط السطح بواسطة مسطرين مخشن ، الوقت المثالي لعمل الكشط هو عندما تكون المادة لم تعد تلتصق ببروز المسطرين المخشن .
- ٥- يجب ان يتم كشط مجمل السطح تحت نفس الظروف حتى لا تحدث اي اختلافات في اللون .
- ٦- امسح بالفرشة بعد (٢) ساعة من استخدامها .

ويكون العمل كالتالي :-

- بدون مفاصل يكون العمل بطبقة واحدة على الجدران فوق اللبخ العادي .
- مع المفاصل يكون العمل بطبقتين :-

الطبقة الاولى - طبقة اساس ملونة من (المارفكس رقم ٥) تكون فوق اللبخ العادي بعد جفافها يتم تركيب شريط ورقي لعمل الديكورات حسب التصميم .

الطبقة الثانية - طبقة ثانية ملونة من (المارفكس - كوت) فوق الطبقة الاولى والشريط الورقي ويتم رفع الشريط بعد انتهاء العمل وقبل جفاف الطبقة الثانية .

الضمان :-

عشرة سنوات من تاريخ التركيب على الجدران من تغير اللون والتشقق والتساقط ، بشرط استخدام المواد بموجب تعليمات الشركة .

مع المفاصل - With jonits



بدون مفاصل
Without joints



الطبقة الاولى
The first layer




الطبقة الثانية
The second layer



بعد رفع الشريط
After lifting the tape

TECHNICAL DATA	Decorative adhesive
COMPOSITION Binder: Aggregates: Additives:	White cement and Hydrated lime Graded sand (max. grain size 1.3mm) Contains additives to improve consistency, adhesion, setting Workability, waterproofing and resistance to high temperature
SUBSTRATES	Concrete, fair-faced concrete, render.
APPLICATION Mixing ratio: Rec. min. thickness Max. Thickness/layer	(6 -7) L per 20KG 2mm 4mm
TYPICAL PROPERTIES Appearance: Bonding strength: Compressive strength: Flexural strength: Shear strength Consumption per m ² : Open time: Pot life:	White powder > 6kg/cm ² > 98kg/cm ² >29kg/cm ² >10kg/cm ² (2.0-2.5) kg/mm >20min >60min
STANDARD	The product is checked according to UNE-EN-ISO 9001.
FIRE CLASSIFICATION	A1,100% Noncombustible (EN 13501-1)

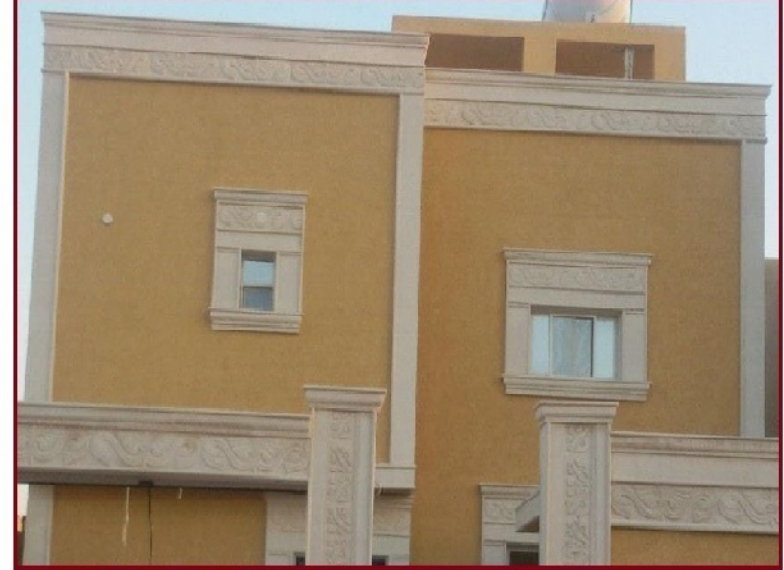

لمزيد من الصور ، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت
For more photos, please visit our website