

MARFIX

BUILDING FINISHING SYSTEMS




مار فكس

أنظمة تشطيبات المباني

٧- لاصق بروفائل (مارفكس - جرافيتو). 7- Profile Adhesive (MarFix - Gravito).

SINGLE LAYER CEMENT BASE MIXTURES FINISH, HIGH QUALITY , EASY TO USE AND RESISTANT TO ALL WEATHER AND CLIMATIC CONDITIONS ESPECIALLY IN COASTAL AREAS. IT IS USED ON ALL CONCRETE AND SMOOTH CONCRETE SURFACES TO GIVE A ROUGH SURFACE WITH VERTICAL OR HORIZONTAL CAVITIES.

طبقة تشطيب نهائية ملونة مسبقة الخلط ذات أساس أسمنتي عالية الجودة تتميز بسرعة وسهولة الاستخدام ومقاومتها لكافة العوامل الجوية والظروف المناخية خاصة في المناطق الساحلية، تستخدم على جميع الأسطح الخرسانية العادية والملساء لتعطي سطحاً خشناً ذو تجاويف رأسية أو أفقية، حسب طريقة التنفيذ وحسب الشكل الجمالي

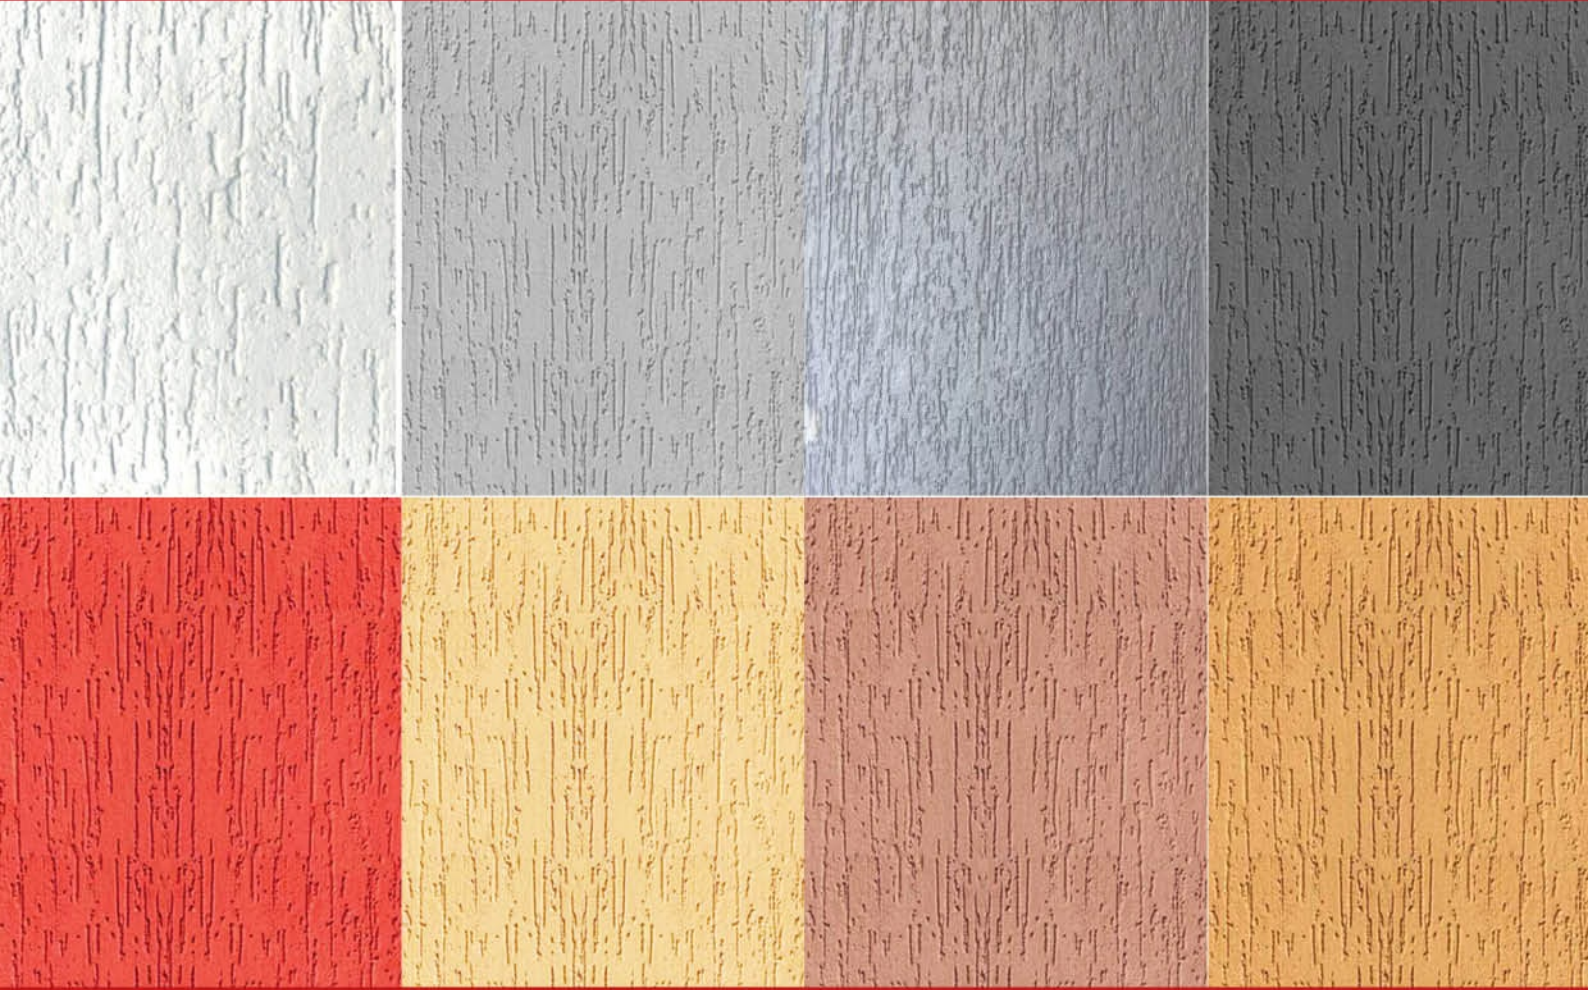

1. Non-Toxic And Environmentally Friendly.
2. Natural Thermal Insulation.
3. High Adhesion To All Kinds Of Walls.
4. Weather And Ultraviolet Resistance.
5. Economically.
6. Gives A Final Surface Through A Single Layer.
7. Homogeneous Color For All Parts Of Work.
8. Flexibility In Modification And Change Commensurate With The Nature Of The Building.
9. Exterior & Interior Apply.

١. غير سام و صديق للبيئة.
٢. عازل طبيعي للحرارة .
٣. التصاق عالي على جميع أنواع الجدران .
٤. مقاوم للعوامل الجوية و الاشعة فوق البنفسجية .
٥. اقتصادي جدا
٦. يعطي سطح نهائي من خلال مرحله تنفيذ واحدة.
٧. يتمتع بلون متجانس لجميع أجزاء العمل .
٨. مرونة التشكيل والتغيير بما يتناسب وطبيعة المبنى .
٩. يستخدم في الداخل والخارج .



MARFIX

BUILDING FINISHING SYSTEMS



مار فكس

أنظمة تشطيبات المباني

Profile Adhesive (MarFix - Gravito)

General Specifications :-

- 1- Dry adhesives (powder) with high adhesion versatile.
- 2- Manufactured according to the agreed standards of Saudi / International standards.
- 3- Waterproof, moisture, fumes and rain.
- 4- High resistance to cracking.
- 5- Used indoors and outdoors and crowded.
- 6- Packing: - 20 kg packed in polypropylene bags.
- 7- Storage: 12 months in original closed bags in a covered and dry place

8- Consumption per m2:- (2.0 - 2.5) kg / mm for flat surfaces.

Mixing materials:-

Mix one bag (20 kg) of adhesive to (6-7) liters of clean water and be mixed manually or mechanically using an electric drill for (5-10) minutes until the mixture is homogeneous and leave the mixture for (5-10) minutes and Re - mix Again (without adding water).

Colors:-

It has a homogenous color for all parts of the work and can work special colors through the coloring of the white material in the colors of iron oxide.

Cautions:-

- 1- Do not use material when there is a possibility of rain or frost.
- 2- Do not use material on gypsum or surfaces with low adhesion.
- 3- Do not use on submersible surfaces in water.
- 4- Use when the temperature is between (5-45) °C.
- 5- Make bases to protect the bottom of the building.
- 6- During use protect areas exposed to strong rain.

لاصق بروفائيل (مارفكس - جرافيتو)

المواصفات العامة :-

- ١- مواد لاصقة جافة (بودرة) ذات التصاق عالي متعددة الاستخدامات .
- ٢- مصنعة بموجب المواصفات المتفق عليها للمعايير السعودية / العالمية .
- ٣- مقاوم للماء والرطوبة والأبخرة والأمطار .
- ٤- مقاومة عالية للتشققات .
- ٥- يستخدم في الداخل والخارج والمناطق المزدحمة .
- ٦- التعبئة :- ٢٠ كغم معبئة في عبوات بولي بروبيلين .
- ٧- التخزين :- ١٢ شهراً في وعائها المغلق الأصلي في مكان مغطى وجاف .
- ٨- الاستهلاك لكل م٢ :- (٢ - ٢,٥) كغم / ملم - للسطوح المستوية .

خلط المواد :-

اخلط كيس واحد (٢٠ كغم) من اللاصق الى (٦-٧) لتر من الماء النظيف ويتم الخلط يدوياً او ميكانيكياً باستخدام مثقب كهربائي لمدة من (٥-١٠) دقائق حتى يصبح الخليط متجانس ويترك لمدة (٥-١٠) دقائق ويعاد الخلط مرة اخرى (بدون اضافة ماء) .

الألوان :-

يتمتع بلون متجانس لجميع أجزاء العمل ويمكن عمل ألوان خاصة من خلال تلوين المادة البيضاء بألوان أكاسيد الحديد .

محاذير :-

- ١- لا تستخدم المادة عندما يكون هناك احتمال لسقوط الامطار او الصقيع .
- ٢- لا تستخدم المادة على الجبس او على الاسطح ذات الالتصاق الضعيف .
- ٣- لا تستخدم على المساحات الغاطسة بالماء .
- ٤- استخدم المادة عندما تكون درجة الحرارة بين (٥-٤٥) درجة مئوية .
- ٥- عمل قواعد لحماية الجزء السفلي من المبنى .
- ٦- اثناء الاستخدام احمي المساحات المعرضة للامطار القوية .



حاصل على شهادة ISO 9001:2008



Contact us



MADE IN SAUDI ARABIA

صنع في المملكة العربية السعودية

الوكيل الحصري في العراق - شركة البلد الرصين للتجارة العامة. Exclusive Agent in Iraq-AL- BALAD AL-RASEEN CO.

هاتف / 07727264064 - 07715085760 - 07807219592

WWW.SAUDIMARFIX.COM

mail: BRMARFIX@gmail.com

Surface processing :-

The surface must be dry and clean of any disintegrated materials, dust, fats, paints and any traces of foreign substances that may affect adhesion and not used on gypsum surfaces

How to use :-

- 1- Wet surfaces to be sprayed with clean water before mixing.
- 2- Spread (MarFix- Gravito) manual by trowel.
- 3- Thickness should be from (2-4) mm.
- 4- Final finish by wood or plastic trowel .

The work shall be as follows:-

- Without joints, work with one layer on the walls above the normal plaster.
- With joints work is in two layers:-

The first layer - apply a colored base layer (MarFix no.5) above normal plaster, after drying A paper tape is installed to make the decorations according to the design.

The second layer - apply a second colored layer (MarFix - Gravito) above the first layer, the paper tape is lifted after work and before the second layer is dry.

Warranty :-

Ten years from the date of installation on the walls, from color changing, cracking and falling, Provided that the materials are used in accordance with company's instruction.

تجهيز السطح :-

لا بد ان يكون السطح جاف ونظيف من اي مواد مفككة ومن الاتربة والدهون والدهانات واي اثار لمواد غريبة قد تؤثر على قابلية الالتصاق ولا يستخدم على الاسطح الجبسية .

طريقة الاستخدام :-

- ١- رطب الاسطح بالرش بالماء النظيف قبل فرد الخليط .
- ٢- انشر (المارفكس - جرافيتو) باستخدام المسطرين .
- ٣- السماكة يجب ان تكون من (٢-٤) ملم .
- ٤- التشطيب النهائي بالمسطين الخشب او البلاستيك .

ويكون العمل كالتالي :-


- بدون مفاصل يكون العمل بطبقة واحدة على الجدران فوق اللبخ العادي .
- مع المفاصل يكون العمل بطبقتين :-

الطبقة الاولى - طبقة اساس ملونة من (المارفكس رقم ٥) تكون فوق اللبخ العادي بعد جفافها يتم تركيب شريط ورقي لعمل الديكورات حسب التصميم .

الطبقة الثانية - طبقة ثانية ملونة من (المارفكس - جرافيتو) فوق الطبقة الاولى والشريط الورقي ويتم رفع الشريط بعد انتهاء العمل وقبل جفاف الطبقة الثانية .

الضمان :-

عشرة سنوات من تاريخ التركيب على الجدران من تغير اللون والتشقق والتساقط ، بشرط استخدام المواد بموجب تعليمات الشركة .

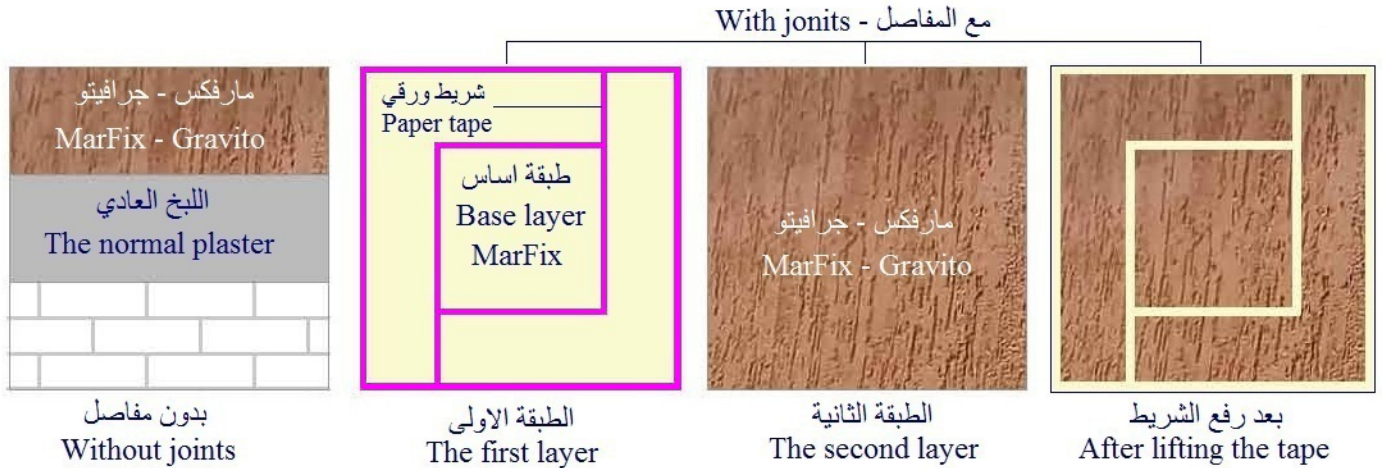

TECHNICAL DATA	Profile adhesive
COMPOSITION Binder: Aggregates: Additives:	White cement and Hydrated lime Graded sand (max. grain size 3.0mm) Contains additives to improve consistency, adhesion, setting Workability, waterproofing and resistance to high temperature
SUBSTRATES	Concrete, fair-faced concrete, render.
APPLICATION Mixing ratio: Rec. min. thickness Max. Thickness/layer	(6 -7) L per 20KG 2mm 4mm
TYPICAL PROPERTIES Appearance: Bonding strength: Compressive strength: Flexural strength: Shear strength Consumption per m ² : Open time: Pot life:	White powder > 6kg/cm ² > 98kg/cm ² >29kg/cm ² >10kg/cm ² (2.0-2.5) kg/mm >20min >60min
STANDARD	The product is checked according to UNE-EN-ISO 9001.
FIRE CLASSIFICATION	A1,100% Noncombustible (EN 13501-1)



لمزيد من الصور ، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت
For more photos, please visit our website